

Termax TC20S

Descrizione

Carta termica protetta con alta resistenza a graffi, grasso, umidità e plastificanti. Resistente alla temperatura.

Senza BPA.

Durata dell'immagine: 12 anni se manipolata e immagazzinata correttamente.

Applicazioni

Etichette per alimenti, Frontali adesivi, Biglietti della lotteria e da gioco, Etichette per il settore retail, borse e imballo, Biglietti dei trasporti

Metodi di stampa

Flessografia, Offset

Certificazioni

- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [Lecta Information BPS REACH](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Leitza](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [Paper Profile Termax](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Termax TC20S



Proprietà fisiche

Proprietà	Standard	Unità	Valore	Tolleranza
Grammatura	ISO 536	g/m ² lbs (17x22-500 sheets)	72 19.1	± 4%
Spessore	ISO 534	µm mils	76 2.99	± 3 ± 0.12
Liscio Bekk	ISO 5627	s	1500	≥ 1000
Brillantezza	ISO 2470	%	88	≥ 84
Resistenza alla trazione T	ISO 1924-2	kN/m	2.1	- 0.5
Resistenza alla trazione L	ISO 1924-2	kN/m	4.5	- 1.0

Stabilità della carta

Proprietà	Condizioni	Stabilità dell'immagine	Stabilità della carta
Resistenza al calore	60°C, 30% HR, 24h	≥ 90%	≤ 0.12 D.O.
Resistenza alla luce	5.000 Lux, 100h	≥ 90%	≤ 0.10 D.O.
Resistenza all'umidità	40°C, 90% HR, 24h	≥ 70%	≤ 0.12 D.O.

Sensibilità dell'immagine

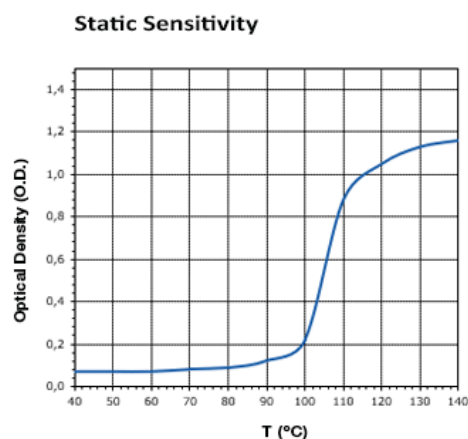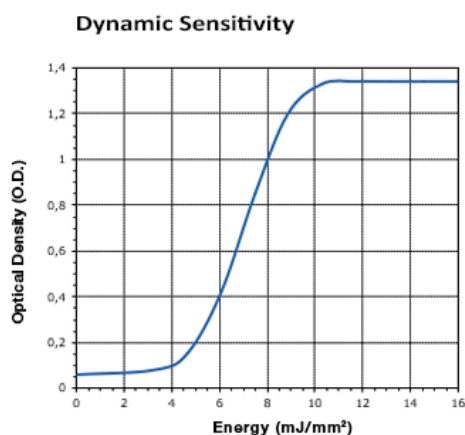

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento: 13/02/2026