

Termax TC20XB

Description

Papier thermique protégé avec back barrier. Excellente résistance aux rayures, à la graisse, aux solvants, à l'humidité et aux plastifiants.

Sans phénols.

Durabilité de l'image : 15 ans, dans des conditions correctes de manipulation et conservation pour du papier thermique.

Applications finales

Frontaux pour étiquettes, Étiquettes pour l'alimentation, Billets de loterie et jeux, Billets de transport

Systemes d'impression

Flexographie, Offset

Certificats

- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [Règlement REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [EMAS usine Leitza](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité - Lecta](#)
- [Paper Profile Termax](#)

Pour plus de détails concernant le respect de la réglementation sur le contact alimentaire, veuillez contacter nos équipes commerciales.

Termax TC20XB



Propriétés du papier

Propriété	Norme	Unité	Valeur	Tolérance
Grammage	ISO 536	g/m ² lbs (17x22-500 sheets)	75 19.9	± 4%
Épaisseur	ISO 534	µm mils	76 2.99	± 3
Lissé Bekk	ISO 5627	s	1500	≥ 1000
Brillance	ISO 2470	%	92	≥ 90
Résistance à la traction CD	ISO 1924-2	kN/m	2.1	- 0.5
Résistance à la traction MD	ISO 1924-2	kN/m	4.5	- 1.0

Propriétés de préservation

Propriété	Conditions	Stabilité de l'image	Stabilité du papier
Résistance à la chaleur	60°C, 30% HR, 24h	≥ 90%	≤ 0.12 D.O.
Résistance à la lumière	5.000 Lux, 100h	≥ 90%	≤ 0.10 D.O.
Résistance à l'humidité	40°C, 90% HR, 24h	≥ 90%	≤ 0.12 D.O.

Sensibilité de l'image

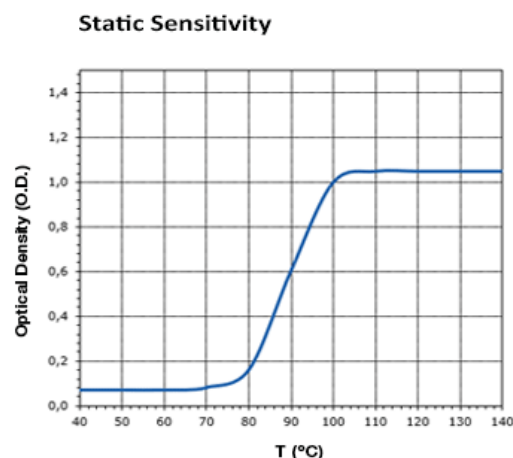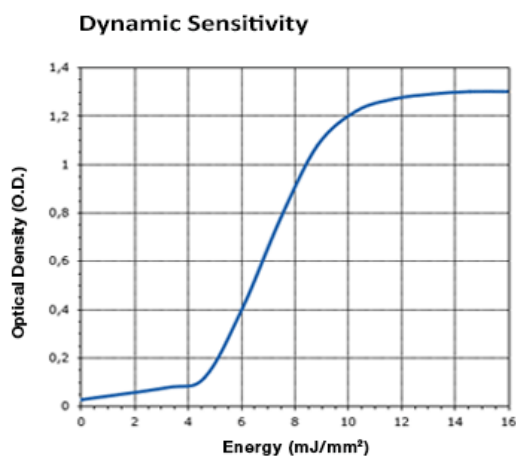

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.
Dernière actualisation : 13/02/2026