

# Termax TC20X 77

## Descrizione

Carta termica protetta con eccellente resistenza a graffi, grasso, solventi, umidità e plastificanti.

Senza fenoli.

Durata dell'immagine: 15 anni se manipolata e immagazzinata correttamente.

## Applicazioni

Frontali adesivi, Etichette per alimenti, Biglietti della lotteria e da gioco, Biglietti dei trasporti

## Metodi di stampa

Flessografia, Offset

## Certificazioni

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Leitza](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [Paper Profile Termax](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

## Termax TC20X 77



### Proprietà fisiche

Proprietà	Standard	Unità	Valore	Tolleranza
Grammatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup> lbs (17x22-500 sheets)	77 20.5	± 4%
Spessore	ISO 534	µm mils	82 3.23	± 3
Liscio Bekk	ISO 5627	s	1500	≥ 1000
Brillantezza	ISO 2470	%	92	≥ 90
Resistenza alla trazione T	ISO 1924-2	kN/m	2.2	- 0.5
Resistenza alla trazione L	ISO 1924-2	kN/m	4.6	- 1.0

### Stabilità della carta

Proprietà	Condizioni	Stabilità dell'immagine	Stabilità della carta
Resistenza al calore	60°C, 30% HR, 24h	≥ 90%	≤ 0.12 D.O.
Resistenza alla luce	5.000 Lux, 100h	≥ 90%	≤ 0.10 D.O.
Resistenza all'umidità	40°C, 90% HR, 24h	≥ 90%	≤ 0.12 D.O.

### Sensibilità dell'immagine

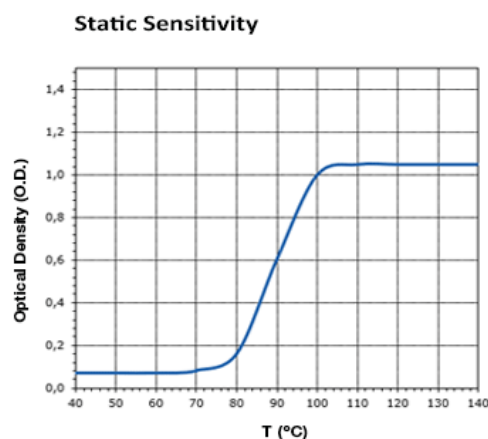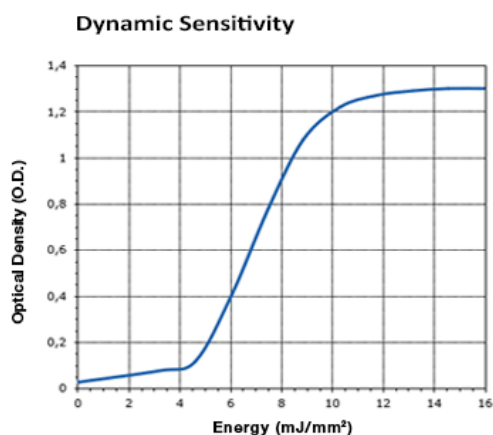

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.  
Ultimo aggiornamento: 16/02/2026