

Termax TFS 170

Descrizione

Carta termica con ottima stampabilità per stampanti termiche ad alta velocità, ottima risoluzione dell'immagine e buona rigidità per applicazioni di etichette e biglietti.

Senza bisfenolo A (BPA).

Durata dell'immagine: 10 anni se manipolata e immagazzinata correttamente.

Applicazioni

Frontali adesivi, Ricevute Bancomat, Estratti bancari, Coupon, Fatture, Carte di imbarco, Cartelle cliniche, Ricevute POS, Biglietti della lotteria e da gioco, Biglietti degli spettacoli, Biglietti dei trasporti, Tag

Metodi di stampa

Flessografia, Offset

Certificazioni

- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [Lecta Information BPS REACH](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Leitz](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [Paper Profile Termax](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Termax TFS 170



Proprietà fisiche

Proprietà	Standard	Unità	Valore	Tolleranza
Liscio Bekk	ISO 5627	s	120	≥ 80
Brillantezza	ISO 2470	%	95	≥ 90
Grammatura	ISO 536	g/m ² lbs (17x22-500 sheets)	170 45.2	± 4%
Spessore	ISO 534	µm mils	183 7.2	± 5 ± 0.2
Resistenza alla trazione T	ISO 1924-2	kN/m	4.3	≥ 0.90 x Std
Resistenza alla trazione L	ISO 1924-2	kN/m	7.5	≥ 0.90 x Std

Stabilità della carta

Proprietà	Condizioni	Stabilità dell'immagine	Stabilità della carta
Resistenza al calore	60°C, 30% HR, 24h	≥ 80%	≤ 0.13 D.O.
Resistenza alla luce	5.000 Lux, 100h	≥ 90%;	≤ 0.12 D.O.
Resistenza all'umidità	40°C, 90% HR, 24h	≥ 60%;	≤ 0.15 D.O.

Sensibilità dell'immagine

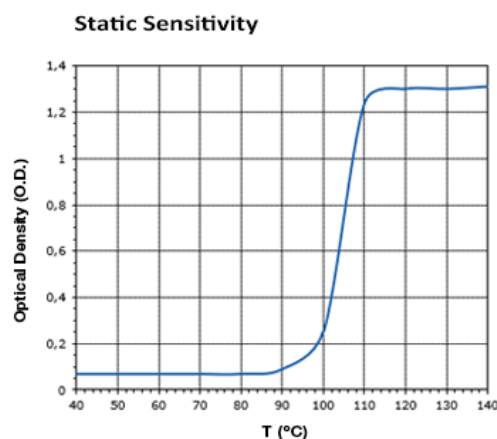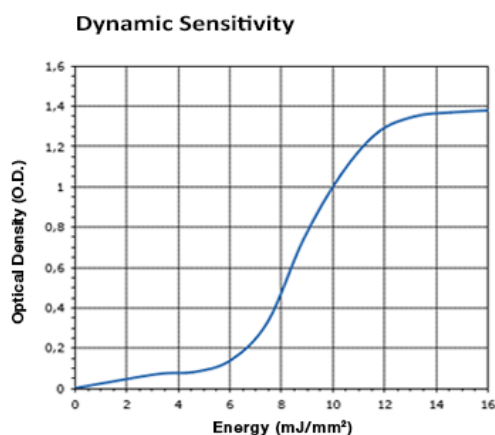

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
 Ultimo aggiornamento: 13/02/2026