

Termax THR

Descrizione

Carta termica senza top-coat. Ha uno speciale strato termico che offre una buona resistenza al calore, alla luce e all'umidità. Progettato per biglietti di parchimetri all'aperto.

Senza bisfenolo.

Durata dell'immagine: 10 anni se manipolata e immagazzinata correttamente.

Applicazioni

Ticket dei parchimetri

Metodi di stampa

Flessografia

Certificazioni

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Leitz](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [Paper Profile Termax](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Termax THR



Proprietà fisiche

Proprietà	Standard	Unità	Valore	Tolleranza
Grammatura	ISO 536	g/m ² lbs (17x22-500 sheets)	75 19.9	± 4%
Liscio Bekk	ISO 5627	s	250	≥ 150
Spessore	ISO 534	µm mils	83 3.3	± 3
Brillantezza	ISO 2470	%	95	≥90
Resistenza alla trazione T	ISO 1924-2	kN/m	2.5	-0.5
Resistenza alla trazione L	ISO 1924-2	kN/m	5.0	-1.0

Stabilità della carta

Proprietà	Condizioni	Stabilità dell'immagine	Stabilità della carta
Resistenza al calore	60°C, 30% HR, 24h	≥ 87%	≤ 0.17 D.O.
Resistenza alla luce	5.000 Lux, 100h	≥ 87%	≤ 0.15 D.O.
Resistenza all'umidità	40°C, 90% HR, 24h	≥ 87%	≤ 0.15 D.O.

Sensibilità dell'immagine

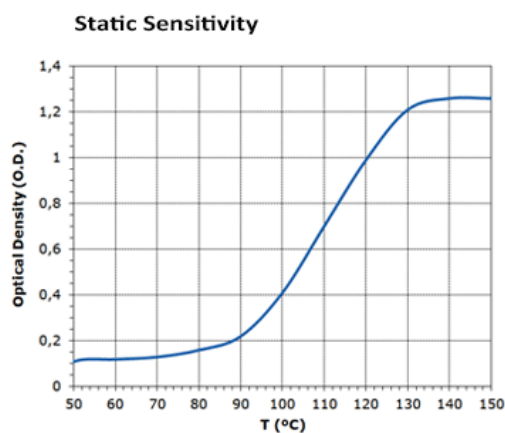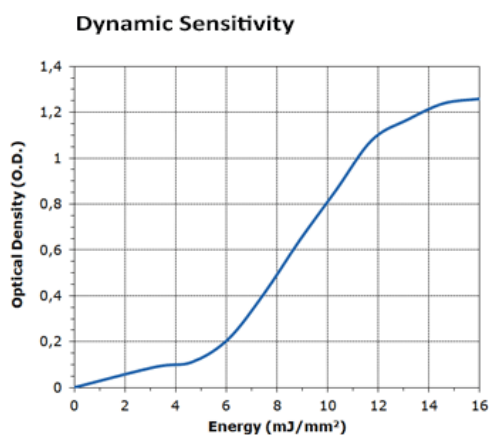

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
 Ultimo aggiornamento: 13/02/2026