

Termax TRF

Descrizione

Carta termica non top coated ma dotata di una speciale formulazione chimica che produce una resistenza più elevata alle influenze esterne rispetto ai tradizionali non top coated.

Senza bisfenoli.

Durata dell'immagine: 10 anni se manipolata e immagazzinata correttamente.

Applicazioni

Biglietti degli spettacoli, Biglietti della lotteria e da gioco, Ricevute POS, Coupon

Metodi di stampa

Flessografia, Offset

Certificazioni

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Leitz](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [Paper Profile Termax](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Termax TRF



Proprietà fisiche

| Proprietà | Standard | Unità | Valore | Tolleranza |
|----------------------------|------------|--|-------------|------------|
| Grammatura | ISO 536 | g/m ² lbs (17x22-500 sheets) | 105 27.9 | ± 4% |
| Spessore | ISO 534 | µm mils | 112 4.4 | ± 3 |
| Liscio Bekk | ISO 5627 | s | 200 | ≥ 150 |
| Brillantezza | ISO 2470 | % | 90 | ≥ 88 |
| Resistenza alla trazione T | ISO 1924-2 | kN/m | 2.7 | -0.5 |
| Resistenza alla trazione L | ISO 1924-2 | kN/m | 5.7 | -1.0 |

Stabilità della carta

| Proprietà | Condizioni | Stabilità dell'immagine | Stabilità della carta |
|------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Resistenza al calore | 60°C, 30% HR, 24h | ≥ 98% | ≤ 0.20 D.O. |
| Resistenza alla luce | 5.000 Lux, 100h | ≥ 96% | ≤ 0.10 D.O. |
| Resistenza all'umidità | 40°C, 90% HR, 24h | ≥ 98% | ≤ 0.10 D.O. |

Sensibilità dell'immagine

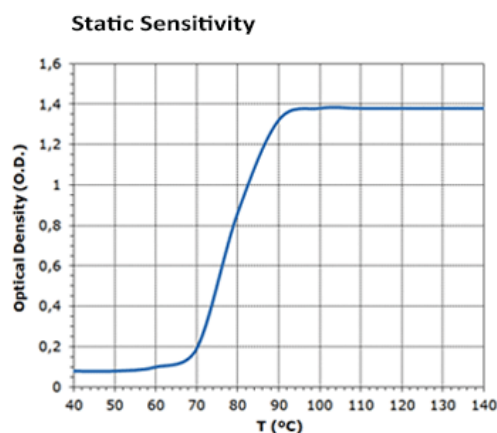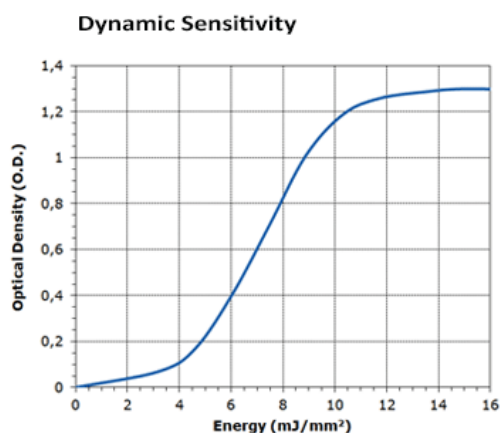

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
 Ultimo aggiornamento: 13/02/2026