Termax TES 48

Descripción

Papel térmico estándar para aplicaciones POS, con sensibilidad estándar y buena calidad de impresión en impresoras térmicas de alta velocidad.

Libre de bisfenol A (BPA).

Durabilidad de la imagen: 10 años en las condiciones correctas de manipulación y almacenaje para los papeles térmicos.

Aplicaciones

Recibos punto de venta, Extractos bancarios, Recibos de terminales bancarias, Cupones promocionales, Impresiones de terminales informativas, Fax, Registros médicos

Sistemas de impresión

Flexografía, Offset

Certificados

- Lecta Information BPS REACH
- PEFC Cadena de Custodia (multisite)
- FSC Cadena de Custodia (multisite)
- ISO 14001 Medio Ambiente
- EMAS fábrica Leitza
- ISO 50001 Eficiencia Energética
- ISO 9001 Calidad
- ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta
- Paper Profile Termax

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

Termax TES 48

Propiedades físicas

Propiedad	Norma	Unidades	Valor	Tolerancia
Gramaje	ISO 536	g/m² lbs (17x22-500 sheets)	48 12.8	± 4%
Espesor	ISO 534	µm mils	52 2.09	± 5 ± 0.2
Lisura Bekk	ISO 5627	s	300	≥ 250
Blancura	ISO 2470	%	90	≥ 86
Resistencia a la tracción T	ISO 1924-2	kN/m	1.3	-0.5
Resistencia a la tracción L	ISO 1924-2	kN/m	2.5	-1.0

Propiedades de estabilidad

Propiedad	Condiciones	Estabilidad de imagen	Estabilidad del papel
Resistencia a la humedad	40°C, 90% HR, 24h	≥ 70%	≤ 0.15 D.O.
Resistencia a la luz	5.000 Lux, 100h	≥ 90%	≤ 0.12 D.O.
Resistencia al calor	60°C, 30% HR, 24h	≥ 70%	≤ 0.15 D.O.

Sensibilidad de la imagen

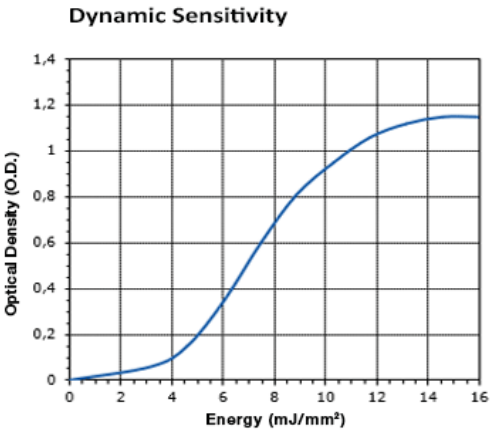

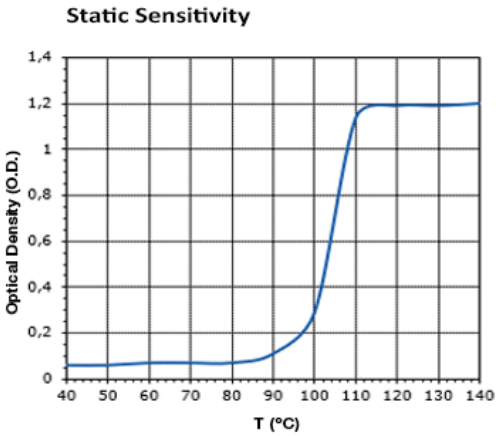

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 22/07/2026