# Termax TFS 63

## Descripción

Papel térmico con muy buena calidad de impresión en impresoras térmicas de alta velocidad, muy buena resolución de imagen y buena rigidez para aplicaciones de etiquetas y tickets.

Libre de bisfenol A (BPA).

Durabilidad de la imagen: 10 años en las condiciones correctas de manipulación y almacenaje para los papeles térmicos.

## Aplicaciones

Láminas para etiquetas, Recibos de terminales bancarias, Extractos bancarios, Cupones promocionales, Facturas, Tarjetas de embarque, Registros médicos, Recibos punto de venta, Loterías y apuestas, Entradas de espectáculos, Billetes de transporte, Tags

## Sistemas de impresión

Flexografía, Offset

## Certificados

- Lecta Information BPS REACH
- PEFC Cadena de Custodia (multisite)
- FSC Cadena de Custodia (multisite)
- ISO 14001 Medio Ambiente
- EMAS fábrica Leitza
- ISO 50001 Eficiencia Energética
- ISO 9001 Calidad
- ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta
- Paper Profile Termax

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

# Termax TFS 63

## Propiedades físicas

| Propiedad | Norma | Unidades | Valor | Tolerancia |
|---|---|---|---|---|
| Lisura Bekk | ISO 5627 | s | 325 | ≥ 200 |
| Blancura | ISO 2470 | % | 90 | ≥ 86 |
| Gramaje | ISO 536 | g/m²<br>lbs (17x22-500 sheets) | 63<br>17 | ± 4% |
| Espesor | ISO 534 | µm<br>mils | 68<br>3.0 | ± 3 / ± 0.1 |
| Resistencia a la tracción T | ISO 1924-2 | kN/m | 1.7 | ≥ 0.90 x Std |
| Resistencia a la tracción L | ISO 1924-2 | kN/m | 3.5 | ≥ 0.90 x Std |

## Propiedades de estabilidad

| Propiedad | Condiciones | Estabilidad de imagen | Estabilidad del papel |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la humedad | 40°C, 90% HR, 24h | ≥ 60% | ≤ 0.15 D.O. |
| Resistencia a la luz | 5.000 Lux, 100h | ≥ 90% | ≤ 0.12 D.O. |
| Resistencia al calor | 60°C, 30% HR, 24h | ≥ 80 % | ≤ 0.13 D.O. |

## Sensibilidad de la imagen

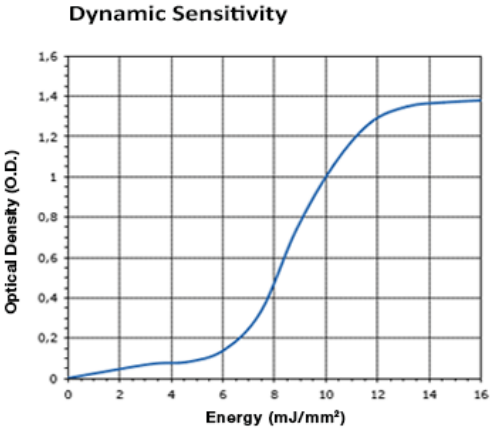


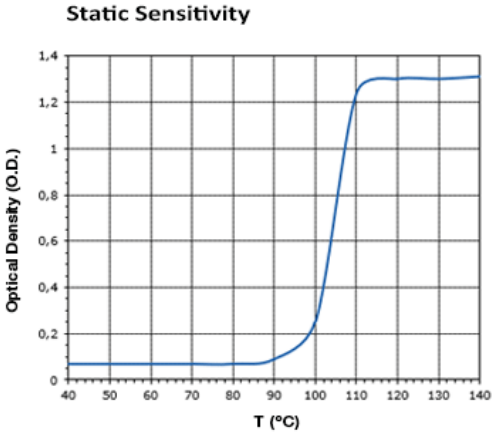


Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 22/07/2026