# Termax TFX 89

## Descripción

Papel térmico con buena calidad de impresión en impresoras térmicas de alta velocidad y muy buena resolución de imagen.

Libre de fenoles.

Durabilidad de la imagen: 10 años en las condiciones correctas de manipulación y almacenaje para los papeles térmicos.

## Aplicaciones

Láminas para etiquetas

## Sistemas de impresión

Flexografía, Offset

## Certificados

- PEFC Cadena de Custodia (multisite)
- FSC Cadena de Custodia (multisite)
- ISO 14001 Medio Ambiente
- EMAS fábrica Leitza
- ISO 50001 Eficiencia Energética
- ISO 9001 Calidad
- ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta
- Paper Profile Termax

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

# Termax TFX 89

## Propiedades físicas

| Propiedad | Norma | Unidades | Valor | Tolerancia |
|---|---|---|---|---|
| Lisura Bekk | ISO 5627 | s | 300 | ≥ 150 |
| Blancura | ISO 2470 | % | 92 | ≥ 86 |
| Gramaje | ISO 536 | g/m²<br>lbs (17x22-500 sheets) | 89<br>23.7 | ± 4% |
| Espesor | ISO 534 | µm<br>mils | 98<br>3.86 | ± 3<br>± 0.12 |
| Resistencia a la tracción T | ISO 1924-2 | kN/m | 2.2 | -2.0 |
| Resistencia a la tracción L | ISO 1924-2 | kN/m | 5.0 | -4.4 |

## Propiedades de estabilidad

| Propiedad | Condiciones | Estabilidad de imagen | Estabilidad del papel |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la humedad | 40°C, 90% HR, 24h | ≥ 70% | ≤ 0.15 D.O. |
| Resistencia a la luz | 5.000 Lux, 100h | ≥ 90% | ≤ 0.12 D.O. |
| Resistencia al calor | 60°C, 30% HR, 24h | ≥ 70% | ≤ 0.15 D.O. |

## Sensibilidad de la imagen

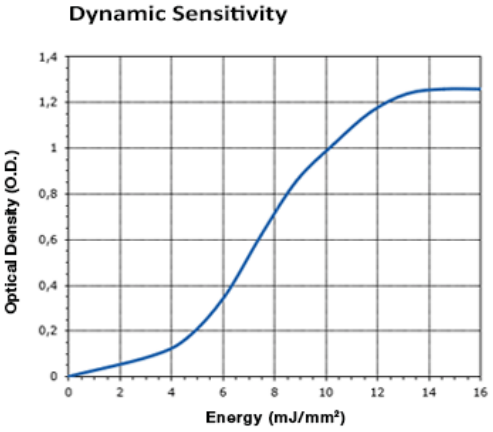


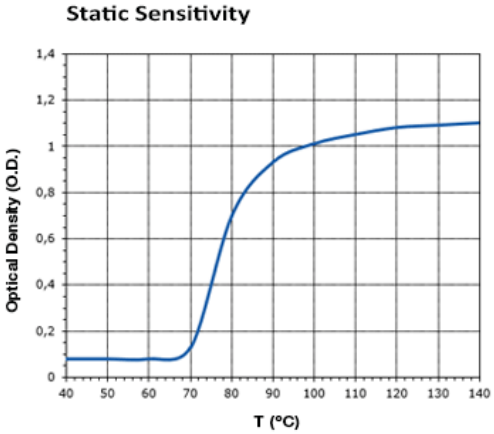


Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 22/07/2026